
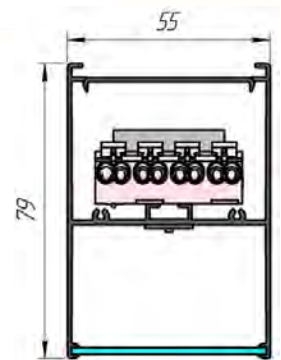


Модульный светильник для торговых и офисных помещений

Светильник LDL5 представлен в виде непрерывной световой линии. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля прямоугольного сечения 55x79мм. Конструкция оптической части светильника LDL5 позволила полностью исключить видимую дискретность от светодиодов и обеспечить комфортную, равномерно светящуюся поверхность матового рассеивателя.

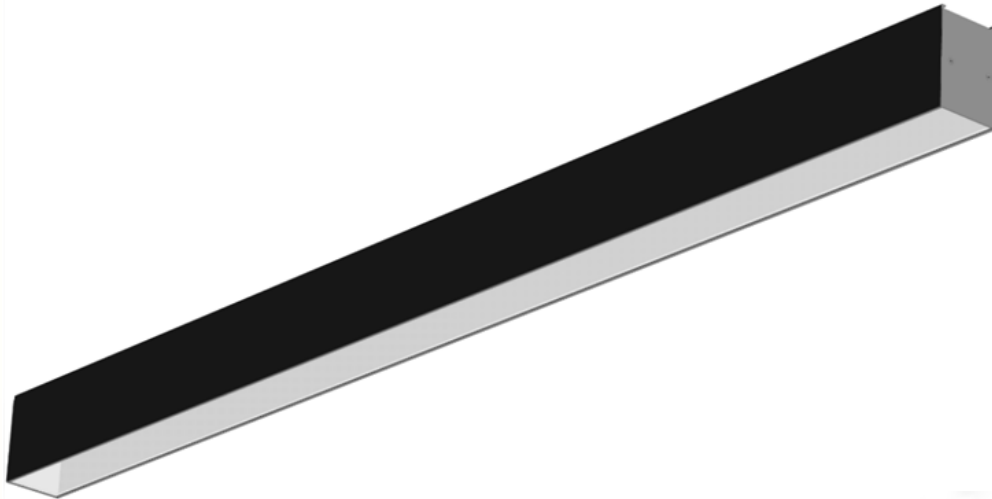

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источник света: LED модуль SAMSUNG.

Цветовая температура: 3000K, 4000K.

Варианты серийных цветов:

белый RAL9016, серебро RAL9006, черный RAL9005.

Монтаж: Светильники серии LDL5 можно монтировать по одному или создавать световые линии. Монтаж осуществляется на тросовые подвесы или скобы для крепления к потолку. Быстрая коммутация светильников благодаря простому доступу к клеммникам через съемные крышки в верхней части корпуса.

В конструкции предусмотрена магистральная проводка на 2 фазы, применен соответствующий силовой провод. Под заказ возможно исполнение на 3 фазы или без магистральной проводки (одиночные светильники).

Оptionальные возможности:

- комплектация светодиодами NICHIA+драйвер TCI(Италия), версия "LDL 5-E"
- комплектация диммируемыми драйверами DALI
- комплектация БАП
- различные варианты цветовой температуры
- светящиеся соединения L/T/X/Y
- покраска корпуса в любой цвет RAL

Гарантия: 5 лет.

Артикул	Наименование	Цветовая темп. , К	Световой поток, Лм*	Мощность, Вт	Длина L, мм
Стандартная мощность, один ряд LED-модулей SAMSUNG					
102-100200-x	LDL 5.1-E-0842-3K 2920лм 29Вт	3000	2920	29	842
102-100201-x	LDL5.1-E-0842-4K 3070лм 29Вт	4000	3070	29	842
102-100202-x	LDL 5.1-E-1122-3K 3900лм 38Вт	3000	3900	38	1122
102-100203-x	LDL 5.1-E-1122-4K 4100лм 38Вт	4000	4100	38	1122
102-100204-x	LDL 5.1-E-1402-3K 4870лм 48Вт	3000	4870	48	1402
102-100205-x	LDL 5.1-E-1402-4K 5120лм 48Вт	4000	5120	48	1402
102-100206-x	LDL 5.1-E-1682-3K 5840лм 57Вт	3000	5840	57	1682
102-100207-x	LDL 5.1-E-1682-4K 6150лм 57Вт	4000	6150	57	1682
102-100208-x	LDL 5.1-E-1962-3K 6820лм 67Вт	3000	6820	67	1962
102-100209-x	LDL 5.1-E-1962-4K 7170лм 67Вт	4000	7170	67	1962
102-100210-x	LDL 5.1-E-2242-3K 7790лм 76Вт	3000	7790	76	2242
102-100211-x	LDL 5.1-E-2242-4K 8190лм 76Вт	4000	8190	76	2242
102-100212-x	LDL 5.1-E-2522-3K 8760лм 86Вт	3000	8760	86	2522
102-100213-x	LDL 5.1-E-2522-4K 9220лм 86Вт	4000	9220	86	2522

Увеличенная мощность, два ряда LED-модулей SAMSUNG

102-100214-x	LDL 5.2-E-0842-3K 5840лм 57Вт	3000	5840	57	842
102-100215-x	LDL 5.2-E-0842-4K 6150лм 57Вт	4000	6150	57	842
102-100216-x	LDL 5.2-E-1122-3K 7790лм 76Вт	3000	7790	76	1122
102-100217-x	LDL 5.2-E-1122-4K 8190лм 76Вт	4000	8190	76	1122
102-100218-x	LDL 5.2-E-1402-3K 9740лм 96Вт	3000	9740	96	1402
102-100219-x	LDL 5.2-E-1402-4K 10240лм 96Вт	4000	10240	96	1402
102-100220-x	LDL 5.2-E-1682-3K 11690лм 115Вт	3000	11690	115	1682
102-100221-x	LDL 5.2-E-1682-4K 12290лм 115Вт	4000	12290	115	1682
102-100222-x	LDL 5.2-E-1962-3K 13630лм 134Вт	3000	13630	134	1962
102-100223-x	LDL 5.2-E-1962-4K 14340лм 134Вт	4000	14340	134	1962
102-100224-x	LDL 5.2-E-2242-3K 15580лм 153Вт	3000	15580	153	2242
102-100225-x	LDL 5.2-E-2242-4K 16390лм 153Вт	4000	16390	153	2242

Уменьшенная мощность, один ряд LED-модулей SAMSUNG

102-100226-x	LDL 5.1-E-1122-3K 1940лм 19Вт	3000	1940	19	1122
102-100227-x	LDL 5.1-E-1122-4K 2050лм 19Вт	4000	2050	19	1122
102-100228-x	LDL 5.1-E-1682-3K 2910лм 29Вт	3000	2910	29	1682
102-100229-x	LDL 5.1-E-1682-4K 3070лм 29Вт	4000	3070	29	1682
102-100230-x	LDL 5.1-E-2242-3K 3880лм 38Вт	3000	3880	38	2242
102-100231-x	LDL 5.1-E-2242-4K 4100лм 38Вт	4000	4100	38	2242

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой (x): 1-белый, 2-серебро, 3-черный

* Световой поток указан без учета рассеивателя, рассеиватель приобретается отдельно

У светильников в черном и сером цвете световой поток ниже на 15%

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



РАСSEИВАТЕЛЬ 52 - возможны два варианта:
ПК (матовый поликарбонат), ПС (матовый полистирол)



КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2шт) LDL5/EDL-2000 белый Арт. 103-100276-1
Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм
В комплект входят скобы для подвеса, тросики с фиксаторами, крючки и колпачки (по 2шт)
Под заказ возможна поставка комплектов с тросами длиной 1000/4000/5000мм




СКОБА ПОДВЕСА UNI EDL/LDL5 (1шт) Арт. 103-100295-0
Используется для крепления светильника к потолку совместно с комплектом UNI-SU-Z (монтажные стойки, 2шт) арт.103-100019-0, который заказывается дополнительно




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ (2шт) UNI-Z ZF/HL/LDL5 Арт. 103-100020-0
Прямое соединение



ЗАГЛУШКА LDL v.5 Арт. 103-100286-x
Используется для закрытия края отдельно расположенного, крайнего в линии или в соединении типа L светильника. Материал заглушки - сталь




КРЕПЛЕНИЕ UNI-LDL5/EDL-L/T Арт. 103-100298-x
Универсальное крепление для соединения светильников в конструкции типа L или T, устанавливается на светильники сверху. Также может использоваться как дополнительное усиление прямого соединения при монтаже светильников в линию




КРЕПЛЕНИЕ UNI-LDL5/EDL-X Арт. 103-100302-x
Крепление для соединения светильников в конструкции типа X, устанавливается на светильники сверху

Все комплектующие заказываются отдельно

Соединение светильников в линию

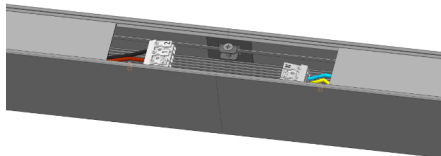

Вид сверху со скобами подвеса

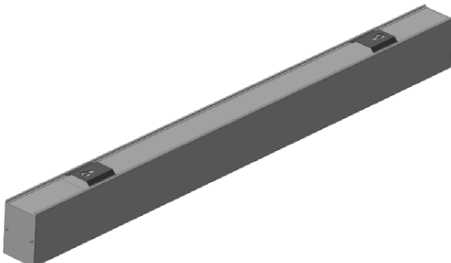

Вид сверху со скобами подвеса и открытой крышкой для подключения

