

## Enif LED



### Enif LED 12 IP

Мощность: 12 Вт  
 Угол рассеивания: 120°  
 Световой поток светильника: 860 Лм  
 Цветовая температура: 4000 К  
 Освещенность (2м): 50.9 Лк  
 Индекс цветопередачи: >70Ra  
 Степень защиты (IP): 65  
 Вес: 0,48 кг






### Enif LED 16

Мощность: 16 Вт  
 Угол рассеивания: 120°  
 Световой поток светильника: 970 Лм  
 Цветовая температура: 4000 К  
 Освещенность (2м): 56.4 Лк  
 Индекс цветопередачи: >70Ra  
 Степень защиты (IP): 20  
 Вес: 0,27 кг



### Enif LED 8

Мощность: 8 Вт  
 Угол рассеивания: 120°  
 Световой поток светильника: 490 Лм  
 Цветовая температура: 4000 К  
 Освещенность (2м): 29.8 Лк  
 Индекс цветопередачи: >70Ra  
 Степень защиты (IP): 20  
 Вес: 0,19 кг

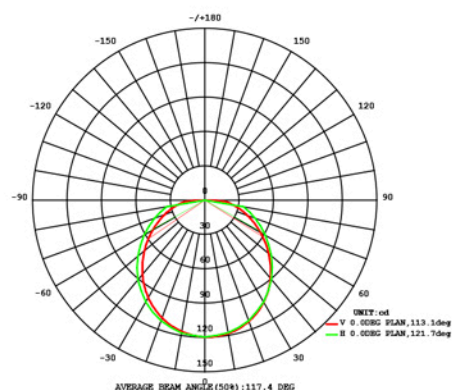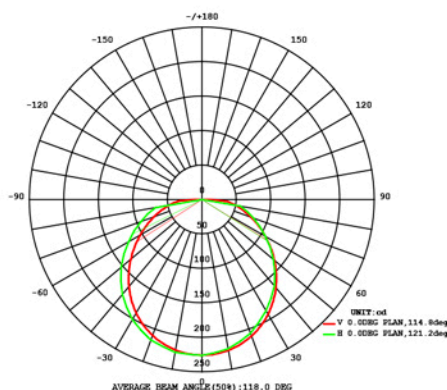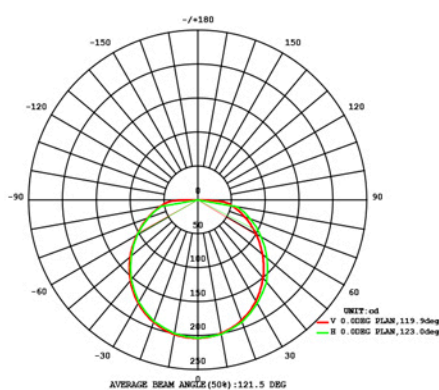

### Область применения

Освещение лестничных пролетов, коридоров, подъездов зданий и сооружений  
 Возможно использование в качестве дежурного освещения

### Установка

Крепление на поверхность потолка или стены  
 в помещении или под навесом.