


Модульный светильник для торговых помещений

Светильник CNT представлен в виде непрерывной светодиодной линии. Лёгкий компактный корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля размером 115x30мм, укомплектован матовыми рассеивателями. Отличительной особенностью конструкции являются две оптические части, расположенные под углом, что обеспечивает эффективное освещение товарных групп в супермаркетах.

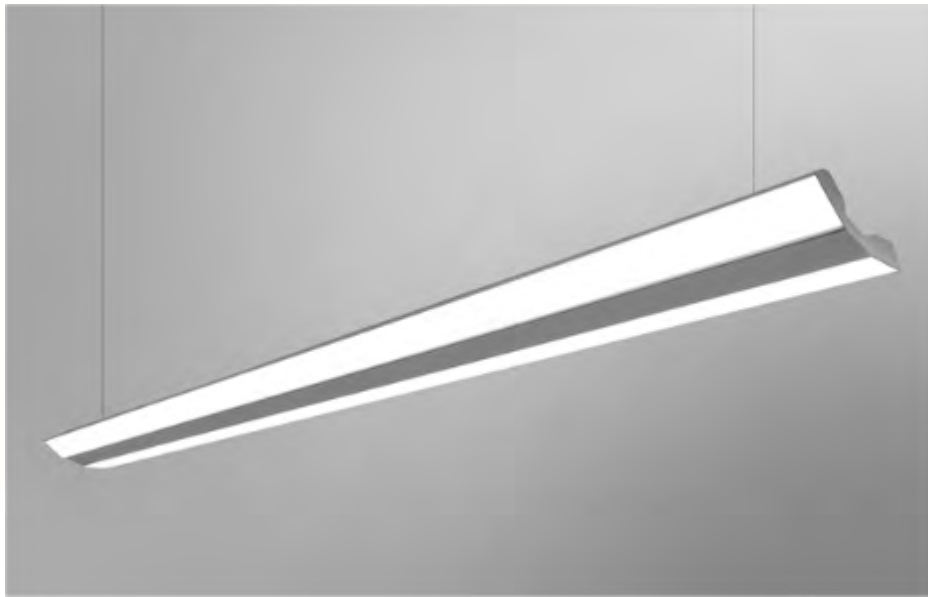

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источник света - LED модуль.

Цветовая температура - 3000K, 4000K.

Варианты серийных цветов:

белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.



Монтаж: Светильники серии CNT можно монтировать по одному или создавать световые линии. Монтаж осуществляется на тросовые подвесы к потолку или крючки-подвесы к проволочному лотку.

Быстрая коммутация светильников благодаря простому доступу к клеммникам в открытой верхней части корпуса. В конструкции предусмотрена открытая магистральная проводка, применен соответствующий силовой провод.

Опциональные возможности под заказ:

- комплектация разъёмами для быстрого подключения между светильниками;
- исполнение с магистральная проводкой на 2 или 3 фазы.

Артикул	Наименование	Цветовая темп. , К	Световой поток, Лм*	Мощность, Вт	Длина L, мм
101-100975-1	CNT-E-1410-3К 6800лм 58Вт ПК-М белый	3000	6800	58	1410
101-100975-2	CNT-E-1410-3К 6800лм 58Вт ПК-М серебро	3000	6800	58	1410
101-100975-3	CNT-E-1410-3К 5780лм 58Вт ПК-М черный	3000	5780	58	1410
101-100976-1	CNT-E-1410-4К 6850лм 58Вт ПК-М белый	4000	6850	58	1410
101-100976-2	CNT-E-1410-4К 6850лм 58Вт ПК-М серебро	4000	6850	58	1410
101-100976-3	CNT-E-1410-4К 5823лм 58Вт ПК-М черный	4000	5823	58	1410

* Световой поток указан без учета рассеивателя

По запросу возможна поставка модификаций с увеличенным на 50% световым потоком (75Вт, 1402мм)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



РАССЕИВАТЕЛЬ (2шт) - входит в комплект поставки
 Материал: матовый поликарбонат, коэфф. пропускания 0,82



КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2шт) CNT-2000 Арт.103-100282-1
 Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм.
 В комплект входят скобы подвеса, тросики с фиксаторами, крючки и колпачки (по 2шт)



КРЕПЛЕНИЕ К ПРОВОЛОЧНОМУ ЛОТКУ (2шт) CNT Арт.103-100283-0
 Используется для крепления светильника к проволочному лотку.
 В комплект входят скобы и крючки для подвеса (по 2шт)



СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ CNT Арт.103-100278-0
 Используется для соединения светильников в линию (1шт)



CNT заглушка Арт.103-100284-1(белый), -2(серебро), -3(черный)
 Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника.

Все комплектующие, кроме рассеивателя, заказываются отдельно.